


A

B

C

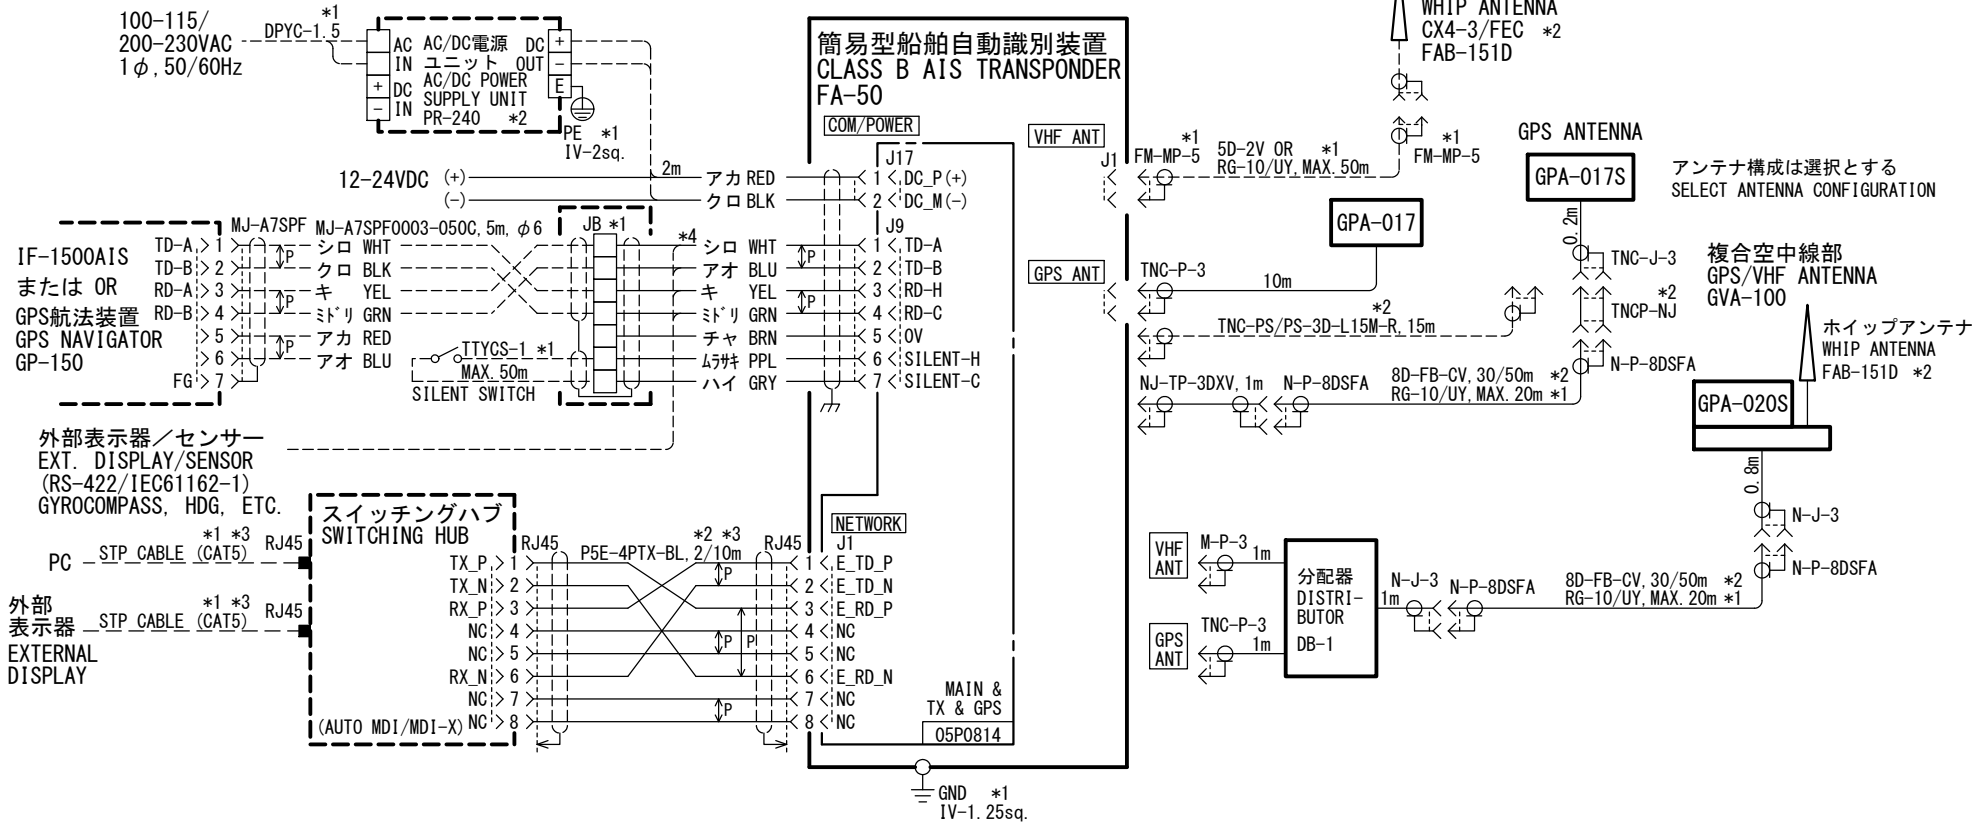

- 注記
- *1) 造船所手配。
 - *2) オプション。
 - *3) Auto MDI/MDI-X対応でないHUBのときは、ストレートケーブルを使用する。
 - *4) COMラインを使用しないときは、芯線がショートしないようテープで絶縁する。

- NOTE
- *1: SHIPYARD SUPPLY.
 - *2: OPTION.
 - *3: USE STRAIGHT LAN CABLE WHEN A HUB W/O AUTO MDI/MDI-X FUNCTION IS USED.
 - *4: IF COM LINES ARE NOT USED, TAPE THEM TO PREVENT SHORT-CIRCUIT.

DRAWN	6/Feb/2019 T. YAMASAKI	TYPE	FA-50
CHECKED	6/Feb/2019 H. MAKI	名称	簡易型船舶自動識別装置
APPROVED	7/Feb/2019 H. MAKI		相互結線図
SCALE	MASS kg	NAME	CLASS B AIS TRANSPONDER
DWG. No.	C4442-C01- L	REF. No.	05-097-2002-1
			INTERCONNECTION DIAGRAM