

INICIAR SESIÓN, CERRAR SESIÓN

Iniciar sesión

Confirme que la unidad terminal está inactiva y, a continuación, haga lo siguiente:

1. Confirme que [SYNC (NCS)] aparece en la parte inferior de la pantalla.
2. Pulse la tecla **F7** para mostrar el menú [Options].

Options

1. Position
2. Login
3. Logout
4. Abort
5. Select NCS
6. Ocean Region
7. LES Information
8. Test
9. Maintenance

3. Pulse la tecla **2** para mostrar la pantalla [Login].

Login

Start
Yes No

4. Seleccione [Yes] en la venta [Start]; pulse la tecla **Enter** para iniciar el proceso de inicio de sesión.

Una vez iniciada la sesión, aparece el mensaje "Successful Login" (inicio de sesión correcto). Pulse la tecla **Esc** para volver a la presentación en espera.

Cerrar sesión

1. Pulse las teclas **F7** y **3** para mostrar la pantalla [Logout].
2. Seleccione [Yes] en la venta [Start]; pulse la tecla **Enter** para iniciar el proceso de cierre de sesión.

Una vez cerrada la sesión, aparece el mensaje "Successful Logout (cierre de sesión correcto)" y la indicación [Current State] cambia de [LOGOUT] a [IDLE]. A continuación, apague el FELCOM.

CÓMO ENVIAR UN MENSAJE A UNA ESTACIÓN GUARDADA EN LA LISTA DE ESTACIONES

1. Escriba el mensaje en la pantalla.
Para enviarlo por correo electrónico, establezca [Text Mode] en el menú [Editor Setup] en [Ascii].
2. Pulse la tecla **F3** para mostrar el menú [Transmit].

Transmit

1. Transmit Message
2. Cancel
3. Request Delivery Status

3. Pulse la tecla **1** para mostrar el menú [Transmit Message].

Transmit Message

Priority	Normal	Size	24
Message File			
Station Name			
Destination Type	TELEX/MES		
Prefix Code			
Country/Ocean Code	82		
Destination	65-2111		
Modem Type			
Address			
Subject			
Attach File			
LES ID	303 (KDDI)		
Option	ON		
Confirmation	00:00		
Send Delay	Immediate		
Delivery Delay	IA5		
Code			
[TRANSMIT]			

4. Seleccione [Station Name] y, a continuación, pulse la tecla **Enter** para abrir la lista de estaciones.

Station List

Group	Station Name	Type	Code	ID / Address
01	FURUNO	TELEX/	81	321
02	FRNINMBTSTS	TELEX/	583	343199999
03	Seagull	E-Mail		Seagull@furuno.co.jp
04	whale	E-Mail		whale@furuno.co.jp
05				
06				
07				
08				

↑ ↓: Select SPACE: Select Stations B.SPACE: Cancel Mark INS: Edit
Sort (Ctrl+G: Group, Ctrl+N: Station Name, Ctrl+T: Type)

5. Seleccione una estación y, a continuación, pulse la tecla **Enter**. Para seleccionar varias estaciones (transmisión simultánea), seleccione una estación y, a continuación, pulse la barra espaciadora.
6. Para enviar por correo electrónico haga lo siguiente.
Para otros tipos, vaya al paso 7.
 - 1) Seleccione [Subject] y, a continuación, pulse la tecla **Enter**.
 - 2) Escriba el asunto y, a continuación, pulse la tecla **Enter**.
 - 3) Para adjuntar un archivo, seleccione [Attach File] y, a continuación, pulse la tecla **Enter**.
 - 4) Pulse la tecla **Enter** para abrir la lista de archivos.
 - 5) Seleccione un archivo y, a continuación, pulse la tecla **Enter**.
 - 6) Pulse la tecla **Esc** para cerrar la ventana. Vaya al paso 7.
7. Seleccione [LES ID] y, a continuación, pulse la tecla **Enter** para abrir la ventana de configuración de LES.

Name	LES ID	Remarks
Vizada 201	201	USA
Stratos Global	202	CANADA
KDDI	203	JAPAN
Vizada (NOR)	204	NORWAY
Korea Telecom	208	SOUTH KOREA

8. Seleccione un LES y, a continuación, pulse la tecla **Enter**.
9. Seleccione [Confirmation] y, a continuación, pulse la tecla **Enter**.
10. Para solicitar el acuse de recibo del LES, seleccione [ON]. Si no es necesario, seleccione [OFF]. Pulse la tecla **Enter**.
11. Seleccione [Send Delay] y, a continuación, pulse la tecla **Enter**. Para enviar un mensaje con un cierto retraso, introduzca una hora hasta 23 horas y 59 minutos. Pulse la tecla **Enter**.

12. Seleccione [Delivery Delay] y, a continuación, pulse la tecla **Enter**. Seleccione [Immediate] o [Deferred] y, a continuación, pulse la tecla **Enter**.
13. Seleccione [Code] y, a continuación, pulse la tecla **Enter**.
14. Seleccione [IA5] y, a continuación, pulse la tecla **Enter**.
15. Coloque el cursor sobre [TRANSMIT] y, a continuación, pulse la tecla **Enter** para mostrar la ventana [Start].
16. Pulse la tecla **Enter** para enviar el mensaje a la cola de mensajes.
17. Realice una pulsación larga de la tecla **Esc** para volver a la presentación en espera.

Si el mensaje se ha enviado correctamente, aparecerá "Successful Sending message" (mensaje enviado correctamente) y se imprimirá el mensaje TX (si [Confirmation] está desactivado).

Cómo cancelar la transmisión de un mensaje que está a la espera de ser transmitido

Pulse las teclas **F3** y **2** para mostrar la pantalla [Cancel].

Cancel						
No.	Message File	Destination	LES	Priority	Send	Status
01	S11111.001	INET	Vizada 101	Normal	Sending	

Seleccione el mensaje que desea cancelar y, a continuación, pulse la tecla **Enter**. Vuelva a presionar la tecla **Enter** para cancelar el mensaje.

CÓMO ENVIAR UNA ALERTA DE SOCORRO


Cuando en la embarcación se produzca una situación que ponga en riesgo la vida de sus tripulantes, envíe la alerta de socorro tal y como se indica a continuación.

1. Si tiene tiempo para especificar el motivo de la alerta de socorro, realice los pasos del 1) al 15) que aparecen a continuación. De lo contrario, vaya al paso 2.

- 1) Pulse la tecla **F9** para mostrar la pantalla [Distress Alert Setup].

Distress Alert Setup	
LES ID	303 (KDDI)
Update Time	06:23 02-02-25 (YY-MM-DD)
Position	LAT 35:00N LON 135:00E
Protocol	Maritime
Nature	Undesignated
Course	187
Speed	10 kn

- 2) Seleccione [LES ID]; pulse la tecla **Enter**.
 - 3) Seleccione el LES adecuado y, a continuación, pulse la tecla **Enter**.
 - 4) Seleccione [Update Time] y, a continuación, pulse la tecla **Enter**.
 - 5) Introduzca la hora actual y, a continuación, pulse la tecla **Enter**.
 - 6) Seleccione [Position] y, a continuación, pulse la tecla **Enter**.
 - 7) Introduzca la latitud y la longitud de la posición actual y, a continuación, pulse la tecla **Enter**.
 - 8) Seleccione [Nature] y, a continuación, pulse la tecla **Enter**.
 - 9) Introduzca el motivo de la alerta de socorro aplicable y, a continuación, pulse la tecla **Enter**.
 - 10) Seleccione [Course] y, a continuación, pulse la tecla **Enter**.
 - 11) Introduzca el curso y, a continuación, pulse la tecla **Enter**.
 - 12) Seleccione [Speed] y, a continuación, pulse la tecla **Enter**.
 - 13) Introduzca la velocidad y, a continuación, pulse la tecla **Enter**.
 - 14) Pulse la tecla **Esc** para mostrar la ventana [Update].
 - 15) Seleccione [Yes]; pulse la tecla **Enter** para terminar.
2. Abra la cubierta del botón **DISTRESS** en la unidad terminal IC-218 o en la Unidad de alerta de socorro/Unidad de llamada recibida IC-305.

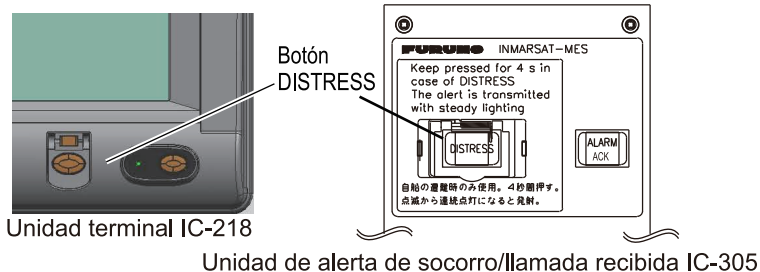

3. Pulse el botón **DISTRESS** (durante cuatro segundos aproximadamente) hasta que la luz del botón se ilumine de forma continua. La alarma de socorro no se enviará hasta que la luz del botón se ilumine de forma continua y suene la alarma sonora. El mensaje "Sending Distress Alert" (enviando alerta de socorro) aparecerá en la pantalla durante el envío de la alerta.

CÓMO ENVIAR UN INFORME DE DATOS EN INTERVALOS REGULARES

1. Pulse las teclas **F5** y **1** para mostrar el menú [Data Report].
2. Pulse la tecla numérica apropiada para seleccionar un informe de datos.

Data Report	
Data Report Programming	
Status	OFF
Report Length	Position and Course/Speed
Destination	
DNID	
LES ID	
Member No.	
Activation	Regular Interval
Interval Time	00:10
Report Times	1 (---: No Limit)
Start Time1	--:--
Start Time2	--:--
Start Time3	--:--
Start Time4	--:--

3. Pulse la tecla **Enter** para abrir la ventana de opciones de estado.
4. Seleccione la opción apropiada y, a continuación, pulse la tecla **Enter**.
OFF (desactivado): informe de datos desactivado
ON (activado): informe de datos mejorado (informe de datos con confirmación)
ON (activado): informe de datos habitual (informe de datos estándar)
5. Seleccione [Report Length] y, a continuación, pulse la tecla **Enter**.
6. Seleccione la opción apropiada y, a continuación, pulse la tecla **Enter**.
Position only (solo posición): posición propia
Position and Course/Speed: posición, curso y velocidad
Position and Course/Speed with SEA INF (posición y curso/velocidad con información marítima): posición, curso, velocidad, temperatura del agua, mareas y profundidad
7. Seleccione [DNID] y, a continuación, pulse la tecla **Enter**.
8. Seleccione el DNID deseado y, a continuación, pulse la tecla **Enter**.
9. Seleccione [LES ID] y, a continuación, pulse la tecla **Enter**.
10. Seleccione el ID de LES deseado y, a continuación, pulse la tecla **Enter**.
11. Seleccione [Member No.] y, a continuación, pulse la tecla **Enter**.
12. Seleccione el número de miembro y, a continuación, pulse la tecla **Enter**.
13. Seleccione [Activation] y, a continuación, pulse la tecla **Enter**.
14. Seleccione [Regular Interval] y, a continuación, pulse la tecla **Enter**.
15. Seleccione [Interval Time] y, a continuación, pulse la tecla **Enter**.
16. Teclee el intervalo de tiempo y, a continuación, pulse la tecla **Enter**.
17. Seleccione [Report Times] y, a continuación, pulse la tecla **Enter**.
18. Teclee las horas de los informes o pulse la tecla Retroceso para mostrar "---", seleccionar [No Limit] y transmitir datos hasta que el ajuste de estado se desactive. Pulse la tecla **Enter**.
19. Pulse la tecla **Enter** para cerrar la ventana.